

Skladování kombinovaného těsnění

(spirálově vinutá těsnění, hřebínková / camprofilová těsnění, obalovaná těsnění, zvlněná těsnění, RTJ - kovové kroužky)


Doporučené skladovací podmínky:

- suché a čisté skladovací prostory
- skladovací teplota: -5 do +30°C
- skladujte na pevném podkladu v původním obalu
- zabraňte mechanickému poškození
- nezatěžujte cizími předměty

Skladovatelnost:

V závislosti na uvedených podmínkách je skladovací doba 2 roky, při dodržení výše uvedeného je možno skladovací dobu prodloužit na 5 let.
Výše uvedené podmínky by měly být dodržovány.

Bílek Jiří
Product manager
Temac, a.s. Zvěřínek
Česká Republika

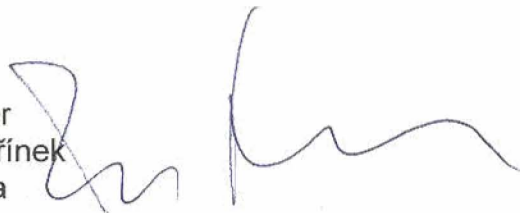

Temac, a.s.
289 13 Zvěřínek
Czech Republic
www.temac.cz

tel.: +420 325 550 181
fax.: +420 325 550 284
e-mail: tech.help@temac.cz
version: 1B/2008