

Skladování vláknitopryžových těsnících desek


Doporučené skladovací podmínky:

- suché a tmavé skladovací prostory
- skladovací teplota: -10 do +25°C, některé materiály po čase mohou ztvrdnout, jestliže jsou skladovány při teplotě vyšší než +30°C
- relativní vlhkost vzduchu 50 - 60%
- vyvarujte se umístění v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, horkovodní potrubí, zdroje sálání tepla apod.)
- chraňte před slunečním světlem (UV záření může způsobit zkřehnutí materiálu)
- skladujte ve vodorovné poloze na pevném podkladu v původním obalu

Skladovatelnost:

V závislosti na uvedených podmínkách je skladovací doba 2 roky, nebo jen pár týdnů. Výše uvedené podmínky by měly být dodržovány.

Bílek Jiří
Product manager
Tematic, a.s. Zvěřínec
Česká Republika

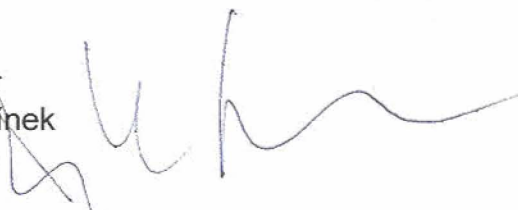

Tematic, a.s.
289 13 Zvěřínec
Czech Republic
www.tematic.cz

tel.: +420 325 550 181
fax.: +420 325 550 284
e-mail: tech.help@temac.cz
version: 1A/2007