PRŮMYSLOVÉ TEXTILIE

Ozn.		Popis materiálu	Konstrukce	Max. teplota [°C]	Délka [m]	Šířka [m]	Tloušťka [mm]
Netes		sklo	proplet	+500	25 / 50	0,9 / 1,8	1
Econet		sklo	proplet	+500	25 / 50	0,9 / 1,8	1,5
Keratem		keramika + sklo keramika + inconel	tkanina	+650 +1100	30 30	1 1	2 / 3 2 / 3

- nehořlavá textilie odolná proti rozkladu organických látek
- většina textilií může být dodána s aluminiovou folií (laminace Al folie pomocí PE - tavící teplota 120°C)

Použití: textilie mají všestranné použití především pro tepelně izolační účely, ochranu proti sálavému teplu, izolaci vysokých teplot a při vybavení zařízení a vzduchové klimatizace. Dále jsou používány pro bandáže potrubí, rozvodů a pro výrobu ochranných pomůcek.

	Popis materiálu konstrukce	Max. teplota [°C]	Tloušťka [mm]	Šířka [mm]
	sklo	+500	3 / 5	25–200
	keramika+sklo keramika+inconel	+650 +1100	3 / 5	25–200
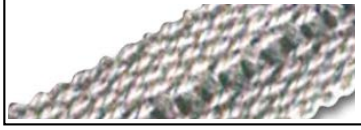	sklo	+500	5	50–250

- pásky mohou být dodány s grafitovou impregnací
- možno dodat se samolepící vrstvou

Použití: nízkotlaké těsnění a izolace na vysokou teplotu kotle, pece, sklářský a hutnický průmysl, ochrana proti ohni

balení: 25 m a více

Adresa

TEMAC, a.s., 289 13 Zvěřínek, Česká republika
www.temac.cz
Tel.: +420 325 550 172
+420 325 550 268
+420 325 550 195
+420 325 550 181
Fax: +420 325 550 103
+420 325 550 103
+420 325 513 402
+420 325 550 284
e-mail: prodej@temac.cz
tech.help@temac.cz

Veškeré údaje v tomto katalogu mají informativní charakter